


Datenblatt REDIS 220 BP

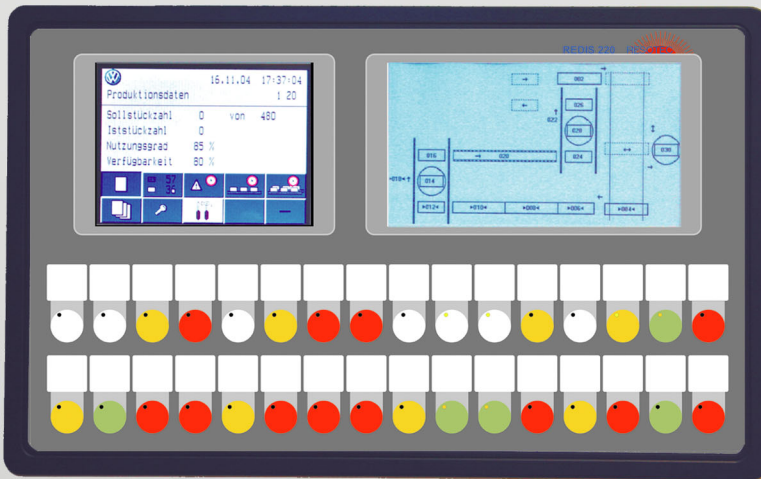

- Bediengerät für kompakte Maschinen und Anlagen mit Tastaturmodul
- Schnelles und sicheres Echtzeit-Betriebssystem
- Servicefreundlich und wartungsfrei
- Diverse Industrie- und Netzwerkschnittstellen

Technische Daten

Display	
Typ	TFT
Farben	65535
Diagonale (Zoll)	5,7
Format	4:3
Auflösung	640 x 480
Hintergrundbeleuchtung	LED
Lebensdauer bei 25°C	ca. 50.000 h
Helligkeit	700 Cd/m ² (Center, Typ)
Kontrast	800 : 1 (Typ)
Touch	
Technologie	Analog resistiv
Multi Touch	nein
Oberfläche	Folie
Transparenz	Lichttransmission 80 %
Tasten	
Folientasten	nein
Prozesstasten Modul BP 32	32 Kurzhubtasten, 3-farbig, Status LED, mit Einschubstreifen
Prozesstasten Modul BP 64	64 Kurzhubtasten, 3-farbig, Status LED, mit Einschubstreifen
Prozesstasten Modul BP 128	nein
Schnittstellen	
Ethernet ^{®3)}	1 x RJ45 (10/100 MBit)
USB extern	2 x USB 2.0
Serielle Schnittstellen (RT Target [™])	2 x RS232/422/485 umschaltbar
PROFIBUS [®] -DP Slave (RT Target [™]) ²⁾	ja

PROFIBUS®-DP Master (RT Target™) ²⁾	nein
PROFINET®-IO Device (RT Target™) ¹⁾	mit zusätzlichem Modul (Option)
Prozessor	
CPU	Atlas STPC 133MHz
CPU (Option Windows)	nein
Speicher	
RAM	32 MB
CF-Card	256 MB
Zusätzliche Speichermedien	nein
Uhrzeit	
Hardwareuhr	gepuffert, synchronisierbar
Erweiterungen	
Digitale E/A	mit zusätzlichem Modul, 16 Eingänge, 16 Ausgänge (Option)
Elektrischer Anschluss	
Spannungsversorgung	25 V DC, -15 % bis +20 % nach EN 61131-2
Stromaufnahme	ca. 2 A
Leistungsaufnahme	ca. 40 W
Schutzart	
Frontseite	IP 65 nach EN 60529
Rückseite	IP 20 nach EN 60529
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchte	<80 %
Gehäuse	
Außenmaße (B x H) in mm	420 x 260
Ausbruchmaße (B x H) in mm	401 ⁺¹ x 241 ⁺¹
Einbautiefe	ca. 80 mm ohne Stecker
Frontplatte	Aluminium Frontplatte mit Designfolie
Gehäuseabdeckung	Edelstahl
Gewicht	3.5 kg
Zertifikate und Zulassungen	
CE Konformität	EN 61000-6-4 Störausstrahlung, EN 61000-6-2 Störfestigkeit
Betriebssysteme	
RT Target™	Version 15.22
RT Target™ mit Soft-SPS	nein
Windows™	nein
Projektierung	VISU4WINners ab Version 10 (mit RT Target™)
Kommunikationsprotokolle	
Profibus-DP Slave, S7-Ethernet, Profinet IO, Modbus RTU, VNC Server (Option Softwarelizenz), VNC Client (Option Softwarelizenz), FTP Server (TCP/IP), Resotec OPC (Option Softwarelizenz)	
Artikelnummern	
92095	

¹⁾ PROFINET® IO und das PROFINET®-Logo sind eingetragene Warenzeichen der PROFINET® Nutzerorganisation e.V. (PNO)

²⁾ PROFIBUS®-DP und das PROFIBUS®-Logo sind eingetragene Warenzeichen der PROFIBUS® Nutzerorganisation e.V. (PNO)

³⁾ Ethernet/IP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation.